




GUTEX®


ДРЕВЕСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

рекомендуемые розничные цены

*Цены указаны с НДС.
Расчет стоимости в
рублях осуществляется по
курсу ЦБ РФ. Прайс-лист
действителен с 30.01.2017.
Все предыдущие прайс-листы
теряют свою силу.

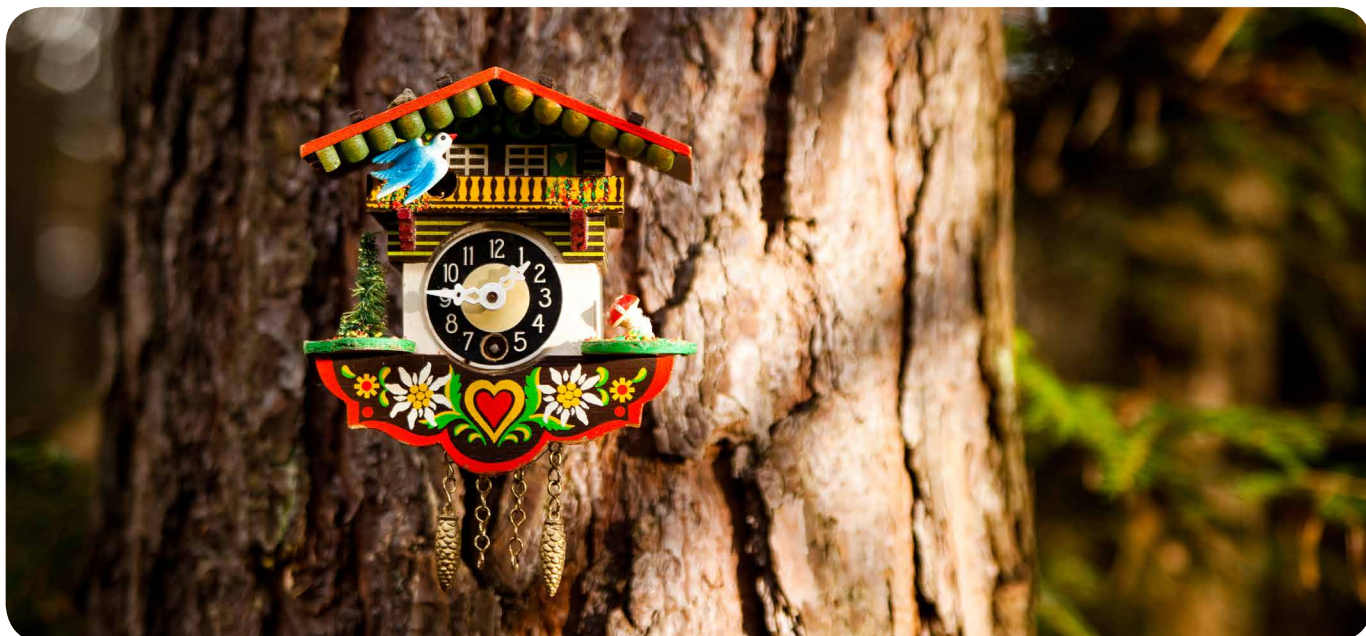

Шварцвальд (нем. Schwarzwald — «чёрный лес») — горный массив преимущественно покрыт густым хвойным лесом. Шварцвальдский регион известен производством часов, прежде всего настенных, а также считается родиной знаменитого вишневого торта со взбитыми сливками — шварцвальдского вишневого торта и популярной в Европе шварцвальдской ветчины.

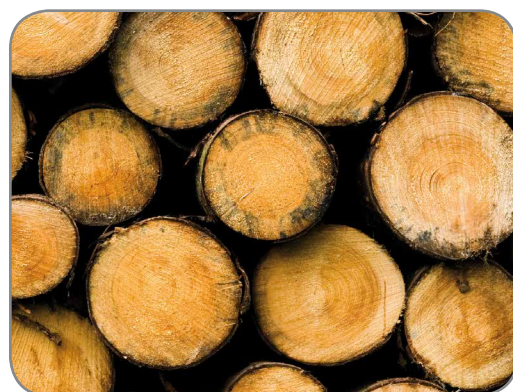

GUTEX - теплоизоляция премиум-класса из древесины Шварцвальда



Сделано в Германии

- это для многих знак качества. Древесная изоляция GUTEX производится в зеленом горном районе юга-запада Германии - Шварцвальде, исключительно из свежего сырья, поставляемого из местных лесопилок. Использование древесины из экологически устойчивого лесного хозяйства Шварцвальда, а также короткий срок поставки сырья обеспечивают высокий уровень экологической безопасности продукции.

Качество, проверенное временем

GUTEX Holzfaserplattenwerk GmbH & Co. KG (завод по производству древесноволокнистых плит GUTEX ГмбХ & Ко. КТ) - семейный завод с большой историей. В 1932 году семья Хенцельманн первыми в Европе запустила производство «изолирующих плит», сначала под именем «Fahrrit», позднее – «GUTEX». В 2006 году GUTEX впервые в мире внедрил инновационный сухой процесс производства твердых изоляционных плит и тем самым занял лидирующие позиции в области технологий и качества продукции. Сегодня завод GUTEX - это управляемое четвертым поколением семьи предприятие, ежегодно выпускающее около 12 млн м² древесноволокнистых изоляционных плит.


Изоляция с немецкой практичностью

Линейка продукции GUTEX — это четкая система решений для любой конструкции дома, которая находит свое применение как в строительстве новых зданий, так и при реконструкции старых:

- система теплоизоляции штукатурных фасадов;
- изоляция стен вентилируемых фасадов;
- скатной кровли по стропилам и между стропилами, включая ветровлагозащиту;
- изоляции межэтажных перекрытий;
- изоляции наружных стен с внутренней стороны для сохранения исторического облика фасада;
- изоляции монтажных слоев;
- изоляции пола от ударного шума, подложки под ламинат и паркетную доску.

Проверено

Вся продукция GUTEX помимо внутреннего контроля проходит проверку аккредитованной организацией по контролю и сертификации в области строительства (FMPA Stuttgart – Организация по контролю и исследованию материалов). Система теплоизоляции штукатурных фасадов допущена к использованию Немецким институтом строительных технологий (Deutsches Institut für Bautechnik). Системы менеджмента качества и окружающей среды DIN EN ISO 9001 и ISO 14001, а также EMAS II (Схема экоманеджмента и аудита ЕС) дают клиентам GUTEX максимальную уверенность в том, что они приобретают экологически безопасные изоляционные материалы с неизменно высоким уровнем качества. Все изоляционные плиты GUTEX биологически безопасны, что подтверждено сертификатом Natureplus®

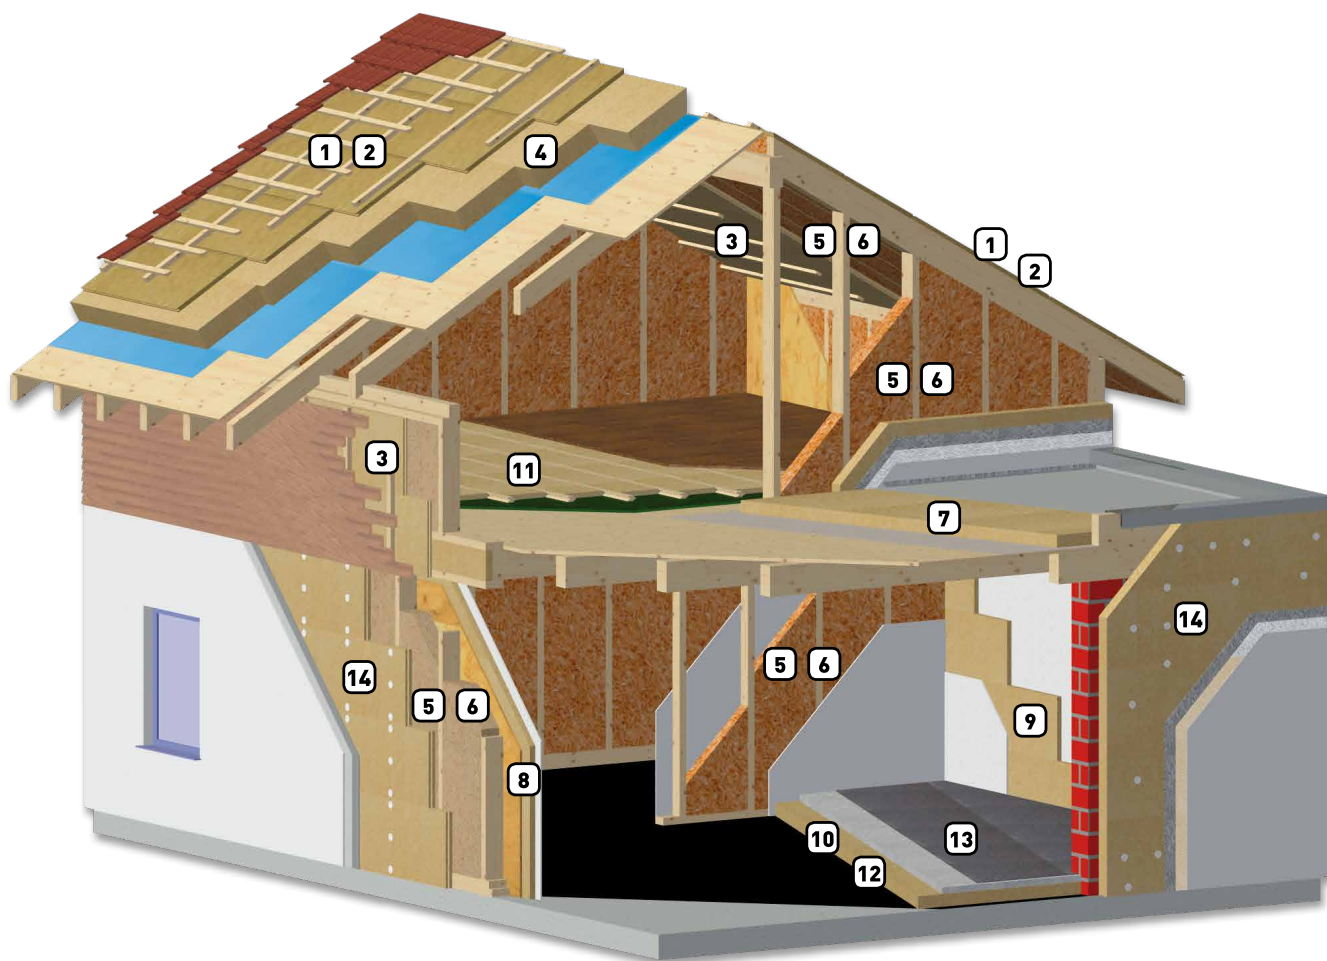

GUTEX Multiplex-top
дождестойкая подкровельная плотная однородная плита



GUTEX Ultratherm
дождестойкая подкровельная плотная однородная плита с высокими изоляционными показателями



GUTEX Multitherm
влагостойкая плотная однородная изоляционная плита, используется для изоляции наружных стен под облицовкой фасада и изоляции под стропилами



GUTEX Thermosafe-homogen
универсальная плотная однородная изоляционная плита с великолепными свойствами защиты от летней жары и зимнего холода



GUTEX Thermofibre
вдуваемая изоляция из древесных волокон, используется в качестве теплоизоляционного наполнителя для закрытых пустот и открытой изоляции горизонтальных поверхностей



GUTEX Thermoflex
гибкая однородная древесноволокнистая плита для изоляции между стропилами и ячеек каркаса



GUTEX Thermoflat
прочная на сжатие плотная однородная изоляционная плита для горизонтальных кровель



GUTEX Thermostal
прочная на сжатие плотная однородная изоляционная плита для теплоизоляции монтажного слоя



При грамотном применении изоляция GUTEX раскроет все свои возможности

Большое разнообразие изоляционных плит GUTEX практически полностью покрывает потребность в изоляции любых конструкций здания. Плиты применяются при изоляции кровли, стен, полов, перекрытий как при строительстве новых, так и при реконструкции старых зданий. При грамотном применении наша изоляция раскрывает все свои возможности. Для того чтобы достичь наилучших результатов, GUTEX предлагает обширную информацию по правильному применению продукции на сайте www.gutex-russland.ru, www.gutex.de и в специальных брошюрах.



GUTEX Thermoroom

специальная плотная однородная плита для изоляции наружной стены с внутренней стороны для сохранения исторического облика фасада



GUTEX Thermosafe-wd

прочная на сжатие плотная однородная плита для теплоизоляции всех видов конструкций стен и полов



GUTEX Thermosafe-nf

с соединительной рейкой, используется в качестве подложки для дощатого или паркетного пола, крепящегося шурупами



GUTEX Thermofloor

плита разностороннего применения для изоляции от ударных шумовых воздействий. Подходит для всех видов конструкций пола, включая сухую и мокрую стяжки




GUTEX Happy Step

обеспечивает надежную основу для высококачественных напольных покрытий



GUTEX Thermowall/-gf

плотная однородная изоляционная плита-основа под штукатурку для экологически чистой системы теплоизоляции невентилируемых фасадов

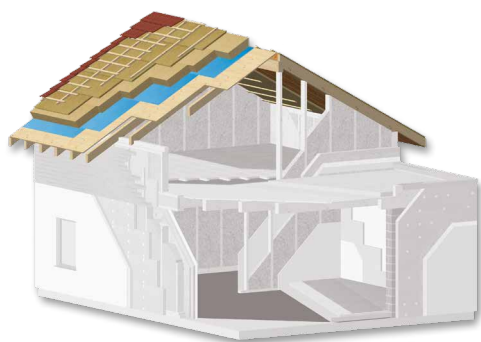

Изоляция по стропилам скатной кровли: утепление и ветровлагозащита в одном

GUTEX Multiplex-top®, GUTEX Ultratherm®

■ GUTEX® Multiplex-top®, дождестойкая подкровельная плита

размер в см 75 x 250	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
 торец паз и гребень DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,047	22	1,875	45	84,37	430	13,75
	28		35	65,62	430	17,80
	35		28	52,50	430	21,49


■ GUTEX® Ultratherm®, дождестойкая подкровельная плита с ВЫСОКИМИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

размер в см 60 x 178	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
 торец паз и гребень DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,045	50	1,068	40	42,72	430	31,93
	60		34	36,31	430	37,13
	80		26	27,77	430	46,27
	100		20	21,36	430	58,46
	120		18	19,22	430	68,39
	140		14	14,95	400	76,56
	160		12	12,82	400	88,06

Комплектующие:

	расход	в 1 шт.	EUR/шт.
Клей ORCON CLASSIC	при 5 мм – ок. 15 м при 8 мм – 6 м	310 мл	11,90
Грунтовка TESCON PRIMER RP	при 6 мм – ок. 75 м при 75 мм – ок. 60 м при 100 мм – ок. 30 м	1 л	30,15
Клейкая лента TESCON VANA		ширина - 15 см, 30 м/рулон	102,90

Укладка непосредственно на стропила

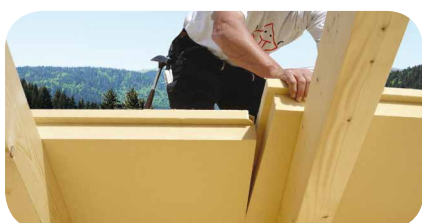


Монтаж без зазоров на коньке



Профиль с пазо-гребневым соединением.



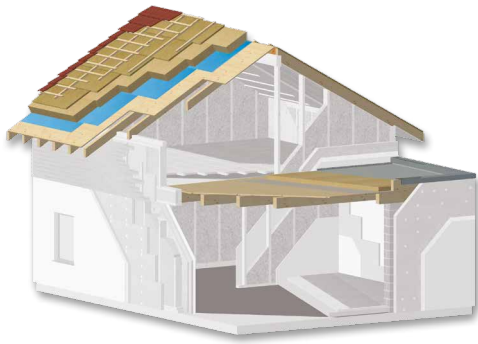

Дополнительное утепление

GUTEX Thermosafe-homogen®

GUTEX® Thermosafe-homogen®, универсальная изоляционная плита

размер в см 62,5 x 120		толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	торец тупой <i>DIN EN 13171,</i> <i>λ (Вт/м*К)² = 0,040</i>	40	0,75	112	84,00	430	17,65
		60		70	52,50	390	26,86
		80		56	42,00	390	34,88
		100		42	31,50	390	44,59
		120		36	27,00	390	52,92
	торец ступенчатый	140		32	24,00	390	61,56
		160		28	21,00	390	70,25
		180		24	18,00	390	80,09
		200		22	16,50	390	88,42
		220		20	15,00	390	97,24
		240	18	13,50	390	106,99	

Плоская кровля

GUTEX Thermoflat®

GUTEX® Thermoflat®, изоляционная плита для плоской кровли

размер в см 60 x 123		толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
 торец ступенчатый DIN EN 13171, $\lambda \text{ (Вт/м*К)}^2 = 0,042$		100	0,738	44	32,47	490	54,34
		120		36	26,57	490	65,64
		140		32	23,62	490	75,68
		160		28	20,66	490	86,56

Укладка GUTEX Thermoflat®



Заполнение полостей



Утепление ячеистых конструкций

GUTEX Thermofibre®, GUTEX Thermoflex®

✓ **GUTEX® Thermoflex®**, гибкая изоляционная плита для заполнения ячеистых конструкций

размер в см 57,5 x 135	толщина, мм	штук в упаковке	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
 торец тупой DIN EN 13171, $\lambda \text{ (Вт/м*К)}^2 = 0,039$ новые размеры!	40	8 шт.	0,776	112	86,94	200	14,28
	50	9 шт.		90	69,86	200	17,40
	60	6 шт.		72	55,89	200	21,29
	80	4 шт.		56	43,47	200	27,32
	100	3 шт.		42	32,60	200	34,69
	120	3 шт.		36	27,95	200	40,79
	140	2 шт.		32	24,84	200	46,61
	160	2 шт.		28	21,74	200	53,27
	180	2 шт.		24	18,63	200	61,26
	200	2 шт.		20	15,53	200	73,52
	220	2 шт.		22	15,53	200	76,19
	240	2 шт.		20	12,42	200	88,76

✓ **GUTEX® Thermofibre®**, вдуваемая изоляция из древесных волокон

размер в см 75 x 250	вес мешка, кг	шт. в палете	кг/пал.	EUR/кг
 DIN EN 13171, $\lambda \text{ (Вт/м*К)}^2 = 0,040$	15	21	315	2,49






**Разумный подход
к утеплению дома
с вдуваемой изоляцией
из древесного волокна
GUTEX Thermofibre®**

- ✓ **принимает
любую форму**
- ✓ **с высокими
изоляционными
показателями**
- ✓ **не оседает
от 29 кг/м³!**

**устойчива к оседанию уже
при плотности 29 кг/м³!**

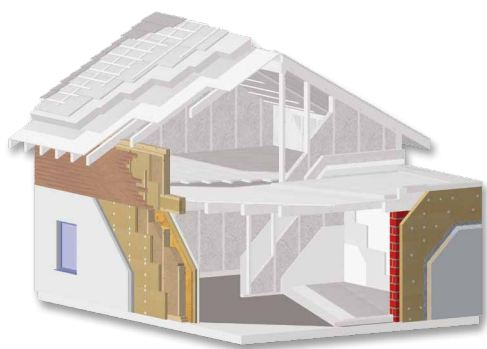

Вентилируемый фасад


GUTEX Multitherm®, GUTEX Thermosafe-homogen®,
GUTEX Multiplex-top®, GUTEX Thermofibre®,
GUTEX Thermoflex®

✓ **GUTEX® Multitherm®**, изоляционная плита для вентилируемых фасадов

размер в см 60 x 176	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
 торец паз и гребень DIN EN 13171, $\lambda \text{ (Вт/м*К)}^2 = 0,042$	40	1,056	54	57,02	350	22,16
	60		36	38,02	350	33,14
	80		26	27,46	350	41,92
	100		22	23,23	350	50,82
	120		18	19,00	350	61,64
	140		16	16,89	350	66,29
	160		14	14,78	350	75,77
	180		12	12,67	350	86,29
	200		10	10,56	350	98,59

новые размеры!


Комплекующие: см. GUTEX Multiplex-top®, GUTEX Ultratherm®




Вентилируемый фасад на
деревянном каркасе с изоляцией
ячеек конструкции с использованием
GUTEX Thermofibre®/GUTEX Thermoflex®,
а также GUTEX Multitherm® под
деревянной обшивкой фасада



Вентилируемая конструкция на
кирпичном основании с использованием
GUTEX Multitherm® под деревянной
обшивкой фасада

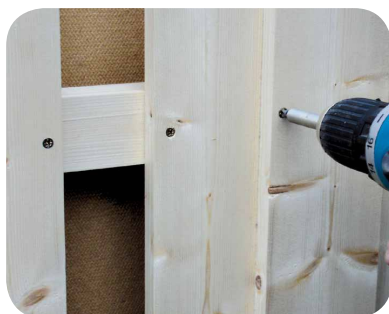

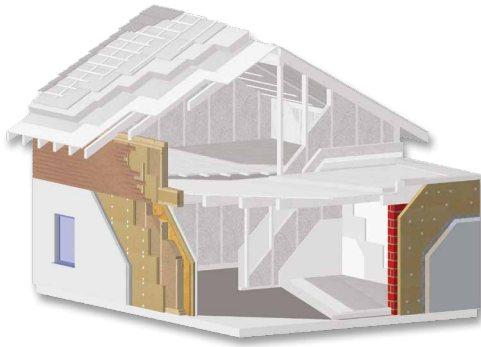

Система теплоизоляции невентилируемых фасадов GUTEX Thermowall®

GUTEX Thermowall®, GUTEX Thermowall-gf®

GUTEX® Thermowall®, изоляционная плита для штукатурных фасадов

размер в см 59 x 125		толщина, мм	м ² в плите	шт. в палете	м ² в палете	кг/пал.	EUR/м ²
	тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К) = 0,042 Важно: плита в 20 мм только для изоляции откосов	20	0,737	224	165,20	540	13,33
		40		112	82,60	540	26,04
		60		70	51,63	540	39,70
		80		56	41,30	540	52,30
формат, см: 60 x 83	тупой торец	100	0,498	40	19,92	320	68,35
		120		32	15,94	320	83,22
		140		28	13,94	320	96,54
		160		24	11,95	320	110,69
формат, см: 125 x 260	тупой торец	80	3,25	12	39,00	520	53,08
		100		9	29,25	520	67,44
		120		8	26,00	520	79,72
формат, см: 125 x 280	тупой торец	80	3,5	12	42,00	560	55,34
		100		9	31,50	560	70,46
		120		8	28,00	560	83,12
формат, см: 60 x 130	торец паз и гребень	80	0,78	54	42,12	560	52,03
		100		44	34,32	560	64,66
		120		36	28,08	560	78,14
		140		32	24,96	560	90,40
		160		28	21,84	560	103,00



Укладка плиты-основы под
штукатурку GUTEX Thermowall®
на кирпичную стену

Укладка плиты-основы под штукатурку
GUTEX Thermowall® с пазо-гребневым
соединением на деревянную каркасную
конструкцию




Стены

GUTEX® Thermowall®-gf изоляционная плита для штукатурных фасадов

размер в см 125 x 260	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,046	40	24	78,00	610	27,25
	60	3,25	15	48,75	570	41,42
	формат, см: 125 x 280	40	24	84,00	650	28,39
	60	3,5	15	52,50	610	43,24
	торец паз и гребень формат, см: 60 x 130	40	108	84,24	650	26,74
	60	0,78	72	56,16	650	39,79
НОВИНКА!	торец паз и гребень формат, см: 60 x 180	60	34	36,72	460	40,84

Симтема GUTEX и STO

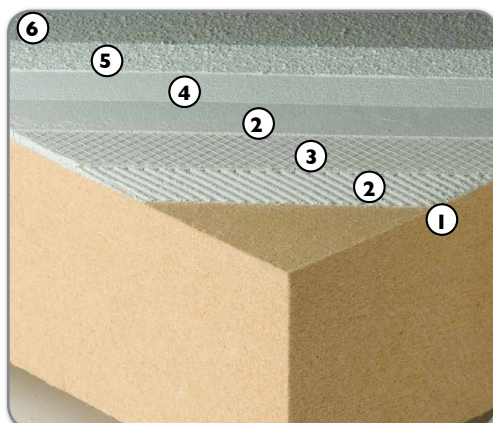

Основные слои:	Материалы GUTEX и STO
1 Плита-основа под штукатурку	GUTEX Thermowall® и GUTEX Thermowall-gf / F90
2 Базовый (основной) слой штукатурки	Sto-Level Uni, минеральная армирующая масса
3 Армирование (стеклотканевая сетка)	Sto-Glasfasergewebe, ширина 110 см, устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования
Гидроизоляционное покрытие для цоколя (при необходимости)	Sto-Flexyl, органическая шпаклевка для гидроизоляции фасада в области цоколя и соприкосновения с землей
4 Грунтовое покрытие	StoPrep Mineral, силикатное промежуточное покрытие
5.1 Декоративная штукатурка	StoMiral K/R, минеральная финишная штукатурка, структура „шуба“, „короед“
5.2 Декоративная штукатурка	StoSilco K/R/MP, силиконовая декоративная фасадная штукатурка
6.1 Слой краски	StoColor Silco Fill, заполняющая силиконовая фасадная краска
6.2 Слой краски	Lotusan, самоочищающаяся фасадная силиконовая краска с „эффектом лотоса“

2 StoLevel Uni, минеральный клеящий и армирующий раствор



цвет серый, мешок 25 кг	расход	форма поставки	стоимость	РУБ
	4,00 - 8,00	25 кг/мешок	мешок	1032,50

3 STO-Glasfasergewebe, ширина 110 см, устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования



ширина 110 см	расход	форма поставки	стоимость	РУБ
	1,00 м² при нахлесте в 10 см	50 пог.м/рул.	рул.	4425,00

Sto-Flexyl, органическая шпаклевка для гидроизоляции фасада в области цоколя и соприкосновения с землей

цвет серый, ведро 18 кг

расход 0,5 - 3,90 кг/м²

форма поставки 18 кг/ведро

стоимость ведро

РУБ 8496,00

Применяется как гидроизоляционная масса в области соприкосновения с землей против давления воды до 7 бар (не для гидроизоляции кирпичной кладки). Следует смешивать с цементом в соотношении 1:1.

4 StoPrep Miral, силикатное пигментированное промежуточное покрытие с наполнителем

цвет белый ведро 25 кг

расход 0,30 – 0,40 кг/м²

форма поставки 25 кг/ведро

стоимость ведро

РУБ 5162,50

Наполненное, пигментированное, минеральное промежуточное покрытие. Для силиконовых, силикатных и минеральных покрытий. Увеличивает адгезию, регулирует впитывающие свойства, с наполнителем, высокий показатель CO₂- и паропроницаемости, белое, пигментированное, колеруется по StoColor System, готово к применению. На основе калийного „жидкого“ стекла, органическая доля < 5 %. Продлевает „открытое“ время нанесения при штукатурных работах.

5.1 Декоративная штукатурка**StoMiral K/R, минеральная фасадная декоративная штукатурка со структурой „K“ („шуба“) или со структурой „R“ („короед“)**

StoMiral R 2.0 мешок 25 кг. цвет белый

расход 2,40 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 45,75

StoMiral R 1.5 мешок 25 кг. цвет белый

расход 1,80 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 45,75

StoMiral K 2.0 мешок 25 кг. цвет белый

расход 2,40 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 45,75

StoMiral K 1.5 мешок 25 кг. цвет белый

расход 1,80 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 45,75

5.2 Декоративная штукатурка**StoSilco K/R/MP, силиконовая декоративная фасадная штукатурка, усиленная фиброволокнами, что придает штукатурке дополнительные армирующие свойства**

StoSilco K 1,0 ведро 25 кг, цвет белый

расход 2,00 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 106,25

StoSilco K 1,0 ведро 25 кг, колер. C I

расход 2,00 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 113,75

StoSilco K 1,5 ведро 25 кг, цвет белый

расход 2,30 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 97,35

StoSilco K 1,5 ведро 25 кг, цвет колер. C I

расход 2,30 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 104,73

StoSilco K 2,0 ведро 25 кг, цвет белый

расход 3,00 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 87,50

StoSilco K 2,0 ведро 25 кг, колер. C I

расход 3,00 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 94,25

StoSilco K 3,0 ведро 25 кг, цвет белый

расход 4,30 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 87,50

StoSilco K 3,0 ведро 25 кг, колер. C I

расход 4,30 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 94,25

StoSilco R 1,5 ведро 25 кг, цвет белый

расход 2,20 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 87,50

StoSilco R 1,5 ведро 25 кг, колер. C I

расход 2,20 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 94,25

StoSilco R 2,0 ведро 25 кг, цвет белый

расход 2,70 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 87,50

StoSilco R 2,0 ведро 25 кг, колер. C I

расход 2,70 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 94,25

StoSilco R 3,0 ведро 25 кг, цвет белый

расход 3,50 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 87,50

StoSilco R 3,0 ведро 25 кг, колер. C I

расход 3,50 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 94,25

StoSilco MP ведро 25 кг, цвет белый

расход 1,50-4,00 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 103,25

StoSilco MP ведро 25 кг, колер. C I

расход 1,50-4,00 кг/м²

форма поставки 25 кг/мешок

стоимость мешок

EUR 110,63

6.1 StoColor Silco Fill, заполняющая силиконовая фасадная краска

StoColor Silco Fill ведро 25 кг, цвет белый

расход 0,35 - 0,40 кг/м² на слой

форма поставки 25 кг/ведро

стоимость ведро

EUR 180,00

StoColor Silco Fill ведро 25 кг, колер. C I

расход 0,35 - 0,40 кг/м² на слой

форма поставки 25 кг/ведро

стоимость ведро

EUR 185,85

6.2 Lotusan, самоочищающаяся фасадная силиконовая краска с „эффектом лотоса“

Lotusan ведро 12,5 л, цвет белый

расход 0,18 - 0,20 л/м² на слой

форма поставки 12,5 л/ведро

стоимость ведро

РУБ 10325,00

Lotusan ведро 12,5 л, колер. C I

расход 0,18 - 0,20 л/м² на слой



форма поставки 12,5 л/ведро

стоимость ведро

РУБ 10915,00

Стены

Комплекующие

STO Gewebewinkel , фасадный профиль для формирования внешних углов на фасаде		форма поставки	стоимость	РУБ	
	Уголок ПВХ со стеклосеткой 10х15 см. Длина 2,5 м.	2,5 м/шт.	шт.	109,15	
STO Rolleckwinkel , профиль складной со стеклосеткой для формирования внутренних углов		форма поставки	стоимость	EUR	
	Профиль для формирования внутренних углов с интегрированной стекловолоконистой сеткой. Рулон - 50 м.	50 м/рулон	рулон	106,50	
STO Anputzleiste , профиль примыкания со стеклосеткой для формирования откосов дверных и оконных проемов с уплотнительной прокладкой и интегрированной стекловолоконистой сеткой		форма поставки	стоимость	РУБ	
	Толщина профиля 6мм, длина - 2,4 м.	2,4 м/шт.	шт.	246,40	
STO Tropfkantenprofil , профиль с капельником и стеклосеткой		форма поставки	стоимость	РУБ	
	Длина 2,5 м, белый пластик	2,5м/шт.	шт.	356,95	
pro clima CONTEGA FIDEN EXO , предварительно сжатая уплотнительная лента, класс BG I		форма поставки	стоимость	EUR	
	самоклеящаяся с одной стороны				
	ПСУЛ 0,015х10м (2-3мм зазор), арт. 15548	10 пог.м	20 рул./кор.	за рул.	10,05
	ПСУЛ 0,015х5,0м (5-10мм зазор), арт. 15552	5,0 пог.м	20 рул./кор.	за рул.	8,95
	ПСУЛ 0,015х4,3м (7-12мм зазор), арт. 15554	4,3 пог.м	20 рул./кор.	за рул.	9,80
GUTEX Putzabschlussprofil , завершающий профиль 6 мм со стеклотканевой сеткой		форма поставки	стоимость	EUR	
	Длина 250 см	25 шт./уп.	за шт.	3,85	
GUTEX Übergangsprofil , профиль-переходник для соединения с профилем, со стеклотканевой сеткой		форма поставки	стоимость	EUR	
	Длина 250 см	20 шт./уп.	за шт.	38,65	

GUTEX Sockelabschlussleiste цокольный профиль, универсальный, алюминий, длина 200 см

		расход/м²	форма поставки	стоимость	EUR
ширина	43 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	11,75
ширина	63 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	13,55
ширина	83 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	15,45
ширина	103 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	21,40
ширина	123 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	24,40
ширина	143 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	27,30
ширина	163 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	33,30
ширина	183 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	36,85
ширина	203 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	41,55

GUTEX Sockelleistenverbinder, соединитель для цокольных шин

	форма поставки	стоимость	EUR
	100 шт./кор.	за шт.	0,30

GUTEX Sockelaufsteckprofil, насадной профиль с капельником и стеклосеткой, из пластмассы


	форма поставки	стоимость	EUR
Длина: 250 см	25 шт./уп.	за шт.	7,40

GUTEX Thermowall Holzschrauben, саморезы по дереву вкл. манжету и заглушку, Ø 6 мм, минимальная глубина анкеровки 25 мм

		форма поставки	стоимость	EUR
Длина 80 мм	для изоляции в 40 мм	100 шт./уп.	за шт.	0,75
Длина 100 мм	для изоляции в 60 мм	100 шт./уп.	за шт.	0,80
Длина 120 мм	для изоляции в 80 мм	100 шт./уп.	за шт.	0,95
Длина 140 мм	для изоляции в 100 мм	100 шт./уп.	за шт.	1,05
Длина 160 мм	для изоляции в 120 мм	100 шт./уп.	за шт.	1,20
Длина 180 мм	для изоляции в 140 мм	100 шт./уп.	за шт.	1,35
Длина 200 мм	для изоляции в 160 мм	100 шт./уп.	за шт.	1,45
Длина 220 мм	для изоляции в 180 мм	100 шт./уп.	за шт.	1,65
Длина 240 мм	для изоляции в 200 мм	100 шт./уп.	за шт.	1,85
Длина 260 мм	для изоляции в 220 мм	100 шт./уп.	за шт.	2,10
Длина 280 мм	для изоляции в 240 мм	100 шт./уп.	за шт.	2,40
Длина 300 мм	для изоляции в 260 мм	100 шт./уп.	за шт.	2,65

ок. 10 шт./м²*

* точный расход согласно таблице сопротивления ветровой нагрузки, см. брошюру GUTEX Thermowall

Дожимная манжета, полипропиленовая

	форма поставки	стоимость	EUR
Ø60 мм без заглушки, без шурупа, рекоменд. шурупы 5 x 45 мм	100 шт./кор.	за шт.	0,35

Стены

GUTEX WDVS Thermoschlagdübel, забивной тарельчатый дюбель
для бетона, кирпича, силикатного кирпича, пустотелого блока из легкого бетона, дырчатого или пустотелого кирпича, газобетона

форма поставки

стоимость

EUR



Ø 10 мм, минимальная глубина анкеровки в несущее основание 35 мм (прим. 6-10 шт./м² *)

Длина 90 мм

для изоляции 20-40 мм

200 шт./уп.

за шт.

0,75

GUTEX WDVS Thermoschraubdübel, закручиваемый тарельчатый дюбель

для бетона, силикатного и керамического кирпича, пустотелого блока из легкого бетона, дырчатого или пустотелого кирпича, газобетона

Ø 8 мм, минимальная глубина анкеровки в несущее основание (прим. 6-10 шт./м² *)

форма поставки

стоимость

EUR



Длина 115 мм

для изоляции в 60 мм

100 шт./уп.

за шт.

0,80

Длина 135 мм

для изоляции в 80 мм

100 шт./уп.

за шт.

0,90

Длина 155 мм

для изоляции в 100 мм

100 шт./уп.

за шт.

1,10

Длина 175 мм

для изоляции в 120 мм

100 шт./уп.

за шт.

1,30

Длина 195 мм

для изоляции в 140 мм

100 шт./уп.

за шт.

1,70

Длина 215 мм

для изоляции в 160 мм

100 шт./уп.

за шт.

2,00

Длина 235 мм

для изоляции в 180 мм

100 шт./уп.

за шт.

2,30

Длина 255 мм

для изоляции в 200 мм

100 шт./уп.

за шт.

2,55

Длина 275 мм

для изоляции в 220 мм

100 шт./уп.

за шт.

2,80

Длина 295 мм

для изоляции в 240 мм

100 шт./уп.

за шт.

3,40

ок. 6-10 шт./м²*

* точный расход согласно таблице сопротивления ветровой нагрузки, см. брошюру GUTEX Thermowall

Verschlusselement für Thermoschraubdübel, запорный элемент для закручиваемых тарельчатых дюбелей

форма поставки

стоимость

EUR



С GUTEX WDVS Thermoschraubdübel, закручиваемый тарельчатый дюбель, использовать обязательно!

500 шт./кор.

за шт.

0,05



Универсальные плиты

GUTEX Standard-n®

GUTEX® Standard-n®, многофункциональная плита, используется для изоляции внутри помещения

размер в см 100 x 250	толщина, мм	м ² в плите	шт. в палете	м ² в палете	кг/пал.	EUR/м ²
 тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м ² ·К) ² = 0,050	6	2,50	170	425,00	700	4,38
	8		130	325,00	700	5,33
	10		100	250,00	700	6,65
	12		80	200,00	700	7,82
	15		70	175,00	700	9,65
	18		55	137,50	700	11,88
формат, см: 150 x 250	толщина, мм	м ² в плите	шт. в палете	м ² в палете	кг/пал.	EUR/м ²
	6	3,75	170	637,50	1000	4,81
	8		130	487,50	1000	5,89
	10		100	375,00	1000	7,39
	12		80	300,00	1000	8,74
	15		70	262,50	1000	10,70
	18		55	206,25	1000	13,21



Изоляция наружных стен со стороны помещения, в том числе для сохранения исторического облика фасада

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® Thermoroom, для изоляции наружных стен с внутренней стороны помещения

размер в см 50 x 120	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²	
	тупой торец DIN EN 13171, $\lambda \text{ (Вт/м}^*\text{K)}^2 = 0,042$	20	0,60	96	57,60	190	12,98
	40	48		28,80	190	23,24	
	60	30		18,00	190	35,59	
	80	24		14,40	190	46,55	
	100	18		10,80	190	59,32	
	Flankendämmkeil формат 30 x 125 см Клинообразная плита для изоляции смежных с наружными стенами поверхностей	переходящая от 30 мм к 5 мм	8	3,00	8	67,51 за 1 уп.	

StoLevell Uni, минеральный клеящий и армирующий раствор	расход	форма поставки	стоимость	РУБ
базовое шпаклевание, толщина слоя мин. 4 мм		25 кг/мешок	мешок	1032,50

STO-Glasfasergewebe, ширина 110 см, устойчивая к щелочам	расход	форма поставки	стоимость	РУБ
стекловолоконная сетка для армирования				
ширина 110 см	1,00 м/м² при нахлесте в 10 см	50 пог.м/рул.	рул.	4425,00

StoLevell In Z, цементная шпаклевочная масса	расход	форма поставки	стоимость	EUR
	1,5 кг/м² на толщину слоя в 1 мм	20 кг/мешок	мешок	66,08



A. Нанесение минеральной армирующей массы **STO-Levell Uni**

B. Монтаж плиты GUTEX Thermoroom®

C. Нанесение штукатурки





Монтажный слой и легкие межкомнатные перегородки

GUTEX Thermosafe-homogen®, GUTEX Thermofibre®,
GUTEX Thermoflex®, GUTEX Thermoinstal®




GUTEX® Thermoinstal®, для изоляции монтажного слоя

размер в см 60 x 125	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
 торец паз и гребень DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,042	50	0,75	84	63,00	500	26,88


При строительстве деревянных домов на внутренней стороне наружной стены часто отводится место для скрытого монтажа электропроводки, тепло- и водоснабжения. Монтажный слой GUTEX Thermoinstal® укладывается по всей поверхности обшивки, снабжается каналами для прокладки коммуникаций и покрывается внутренней облицовкой. Для этих целей также можно использовать GUTEX Thermofibre®. Вдуваемая изоляция из древесного волокна в изолируемых пустотах настолько хорошо приспосабливается к окружающим элементам, что даже в ячейках при вдувании элементы коммуникаций могут быть полностью закрыты без дополнительной трудоемкой ручной работы. Изоляция монтажного слоя оказывает положительное воздействие на защиту от жары, холода и звукоизоляцию всей конструкции.

Легкие межкомнатные перегородки, помимо выполнения функции разделения пространства, должны отвечать нормативным требованиям к звукоизоляции и противопожарной безопасности. Благодаря открытопористой структуре волокон, а также высокой плотности древесноволокнистых плит поглощается как воздушный, так и ударный шум. Протестированные конструкции с использованием изоляционных плит как на металлическом, так и на деревянном каркасе соответствуют классам огнестойкости F30 – F90.

Легкие перегородки



Легкая перегородка на одинарном деревянном каркасе с использованием материалов GUTEX Thermofibre® или GUTEX Thermoflex® или GUTEX Thermosafe-homogen®




Легкая перегородка на одинарном металлическом каркасе с использованием материалов GUTEX Thermofibre® или GUTEX Thermoflex® или GUTEX Thermosafe-homogen®

Монтажный слой



- A. Крепление плиты GUTEX Thermoinstal®
- B. Фрезеровка кабельных каналов
- C. Монтаж гипсокартонной панели

Пол / Потолок

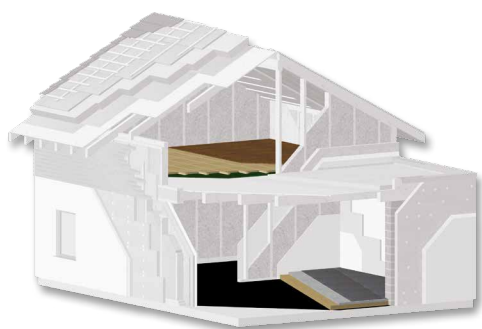

Бетонные перекрытия, бетонный пол

GUTEX Thermosafe-wd®, GUTEX Thermofloor®,
GUTEX Thermosafe-nf®, GUTEX Happy Step®

GUTEX® Thermosafe-wd®, плита для создания толстого изоляционного слоя под сухой или мокрой стяжкой, прочная на сжатие

размер в см 60 x 125	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,042	20	224	168,00	490	9,78
	30	0,75	140	105,00	490	14,69
	40		112	84,00	490	19,08
	60		70	52,50	490	28,63
	80		56	42,00	490	37,34
	100		42	31,50	490	47,81
	120		36	27,00	490	56,68
	ступенчатый торец	140	32	24,00	490	66,14
	160		28	21,00	490	75,52


GUTEX® Happy Step, изоляция от ударных шумов, подложка под паркет и ламинат


размер в см 59 x 86	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,050	0,507				
	18 шт. в упаковке		900	456,66	480	4,02
	20 шт. в упаковке		640	324,74	540	5,10

GUTEX Happy Step® укладывается по технологии «плавающий пол». В качестве напольного покрытия используется ламинат или паркет



GUTEX Happy Step® на цементной стяжке. Между цементной стяжкой и бетонным полом – слой из GUTEX Thermofloor® или GUTEX Thermosafe-wd®

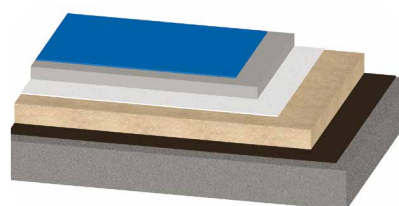

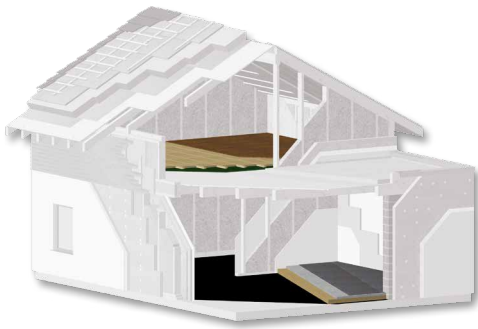

Деревянные балочные перекрытия

GUTEX Thermosafe-wd®, GUTEX Thermofloor®,
GUTEX Thermosafe-nf®, GUTEX Happy Step®

■ GUTEX® Thermofloor, изоляция от ударных и воздушных шумов

размер в см 60 x 120	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	21/20	0,72	180	129,60	450	13,10
	31/30		120	86,40	450	19,62


тупой торец
DIN EN 13171,
 λ (Вт/м*К)² = 0,042

■ GUTEX® Thermosafe-nf, изоляция от ударных и воздушных шумов

размер в см 38 x 119	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	41/40	0,452	75	33,91	210	23,20

тупой торец
DIN EN 13171,
 λ (Вт/м*К)² = 0,042

Соединительная рейка	размеры, см	шт./уп.	расход пог.м/м²	палета	EUR/за пог.м
	7,4 x 200	23	ок. 2,7	2 уп.	3,66

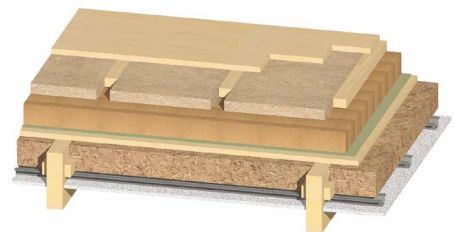

GUTEX Thermosafe-nf® с соединительной рейкой на дощатом полу из массива дерева

На чистую поверхность пола укладывают влагостойкую бумагу, а по краям устанавливают плинтус из изоляционного материала. Затем в качестве дополнительной изоляции от шума шагов монтируется GUTEX Thermosafe-wd®, а на него – система GUTEX Thermosafe-nf®. Далее останется уложить дощатый пол.





Защита от жары летом

Изоляционные плиты из древесины GUTEX защищают жилые помещения, в особенности мансардные, от перегрева, так как они за счет своей высокой теплоаккумулирующей способности значительно сдерживают проникновение теплового потока внутрь здания и существенно замедляют нагрев. Древесина с удельной теплоемкостью от 2100 Дж/кгК среди других строительных материалов является материалом, обладающим самой высокой теплоемкостью.



Защита от холода зимой

Хорошая изоляция от холода позволяет сократить расходы на отопление и насладиться приятным теплом зимой. Изоляционные плиты из древесины GUTEX великолепно подходят для защиты от холода зимой благодаря их низкой теплопроводности (например, GUTEX Thermosafe-homogen $\lambda_0 = 0,037$ Вт/м*К). Таким образом удастся избежать потери тепла и быстрого охлаждения жилых помещений.



Приятный микроклимат

Изоляционные плиты из древесины GUTEX диффузно-открыты ($\mu = 3$) и регулируют уровень влажности в зависимости от микроклимата, поглощая из воздуха влагу до 15% от веса плит и снова отдавая ее, не теряя при этом своих изоляционных свойств. Сочетание этих двух качеств оказывает положительное влияние на микроклимат помещения.



Звукоизоляция

Благодаря открытопористой структуре волокна, гибкости, а так же высокой плотности изоляционных плит GUTEX в конструкциях достигается соответствие требованиям к звукоизоляции от ударного и воздушного шума.

Пожарная безопасность



С изоляционными плитами GUTEX можно без проблем достичь соответствия требованиям пожарной безопасности. Для конструкции кровли и стен имеются отдельные сертификаты по классификации степени огнестойкости от F30-B до F90-B.



Экологичность

Древесное сырье для изготовления всех видов изоляционных плит GUTEX происходит из экологически устойчивого лесного хозяйства. Под древесным сырьем подразумевается необработанная щепа ели или сосны, которую получают в виде побочного продукта при обработке древесины. Щепа поставляется только из близлежащих лесопилок. Все изоляционные плиты GUTEX экологически безопасны, что подтверждено строительно-биологическими испытаниями и заключениями (подтверждено знаком качества Natureplus®).



Пригодность к переработке

Древесноволокнистые плиты GUTEX пригодны для переработки и, если они не подвергались обработке средствами защиты древесины, могут использоваться вторично.



Простота в работе

Изоляционные плиты GUTEX имеют незначительные допуски и выпускаются по высоким стандартам качества. Процесс монтажа становится еще проще вместе с детализованными указаниями по установке.



Сделано в Германии

На протяжении более 84 лет в местечке Вальдсхут-Тинген в южной части Шварцвальда семейное предприятие GUTEX Holzfaserplattenwerk GmbH & Co. KG (завод по производству древесноволокнистых плит GUTEX Гмбх & Ко. КТ) производит высококачественные изоляционные плиты из древесины.

Все изоляционные плиты GUTEX отмечены знаками CE и Ü и производятся согласно действующим нормам. Система теплоизоляции невентилируемых фасадов также допущена к использованию.

К сервисному обслуживанию фирмы GUTEX относится компетентное консультирование. Вне зависимости от того, идет ли речь о частных домах или об объектом строительстве, наши специалисты всегда к вашим услугам.

При возникновении технических вопросов звоните нам на нашу информационную линию по телефону **8800555 18 13** или отправляйте электронное сообщение на адрес info@tashnarat.ru.

Фирма «ТАШНАРАТ» проводит семинары для проектировщиков, монтажников, дистрибьюторов и студентов. На рассмотрение выносятся актуальные вопросы строительной физики, конструирования и применения. Расписание семинаров вы можете найти на нашей домашней странице или узнать по телефону.

Права на опечатки, изменения и ошибки сохраняются. Информацию о продукте в настоящей брошюре даны по состоянию на текущий момент и при выходе нового издания теряют свою силу. Пригодность продукта не распространяется на частные случаи его использования. Гарантия и материальная ответственность принимаются нашими условиями проведения сделок.

ООО «ТАШНАРАТ»

420043, г. Казань, ул. Калинина, 30

тел.: 8 800 555 18 13,

www.gutex-russland.ru, www.tashnarat.ru

e-mail: info@tashnarat.ru