




## Варианты монтажа:


### Монтаж на основании из массива дерева или кирпича

| Тип плит          | Длина x ширина (см) | Толщина (мм)        | Торец | $\lambda$ Вт/мК |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------|
| GUTEX Thermowall® | 60 x 130            | 80 /100/120/140/160 | П+Г   | 0,042           |
|                   | 125 x 260/280       | 80 /100/120         | тупой | 0,042           |
|                   | 59 x 125            | 20 - 80             | тупой | 0,042           |
|                   | 60 x 180            | 60                  | П+Г   | 0,042           |
|                   | 60 x 83             | 100 - 180           | тупой | 0,042           |

### На основание из массива дерева

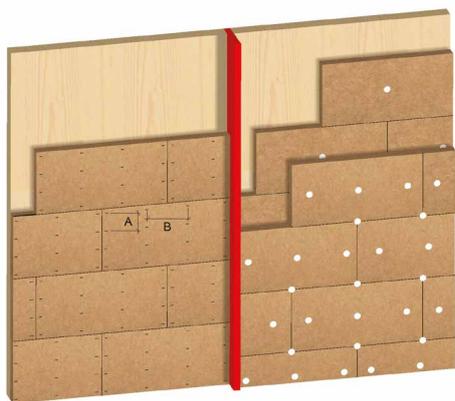

### На кирпичное основание

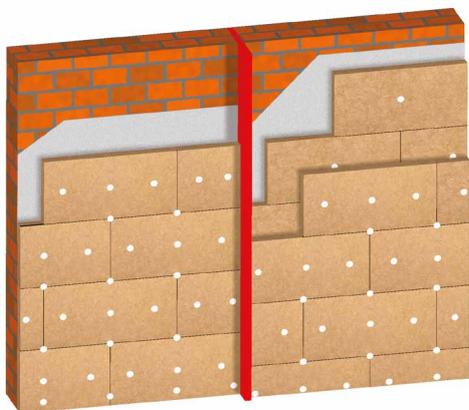

## Указания по укладке плит:

- производить очистку от пыли согласно предписаниям отраслевых страховых обществ, соблюдайте технические директивы (TR GS 553);
- подробные детализованные указания по укладке плит, креплению и нанесению штукатурки смотрите в брошюре GUTEX „Система изоляции штукатурных фасадов GUTEX Thermowall®“.


Права на опечатки, изменения и ошибки сохранены.

Информация о продукте в настоящей брошюре дана по состоянию на текущий момент и при выходе нового издания теряет свою силу.

### Монтаж на конструкции деревянных каркасов

| Тип плит             | Длина x ширина (см) | Толщина (мм)       | Торец | $\lambda$ Вт/мК |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------|-----------------|
| GUTEX Thermowall®-gf | 60 x 130            | 40 / 60            | П+Г   | 0,046           |
|                      | 1800 x 600          | 60                 | П+Г   | 0,046           |
|                      | 125 x 260/280       | 40 / 60            | тупой | 0,046           |
| GUTEX Thermowall®    | 60 x 130            | 80/100/120/140/160 | П+Г   | 0,042           |
|                      | 60 x 180            | 60                 | П+Г   | 0,042           |
|                      | 125 x 260/280       | 80/100/120         | тупой | 0,042           |

### На конструкции деревянных каркасов

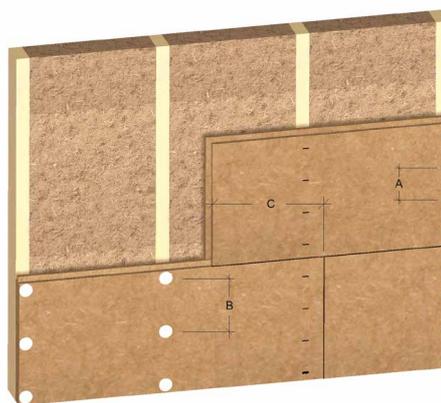

## Сервис GUTEX в России:

- При возникновении **технических вопросов** звоните нам на нашу бесплатную линию консультаций по телефону **8 800 555 18 13** или отправляйте электронное сообщение на адрес [info@tashnarat.ru](mailto:info@tashnarat.ru).
- Посетите **наши бесплатные семинары**. Расписание Вы найдете на нашей домашней странице [www.gutex-russland.ru](http://www.gutex-russland.ru).
- На странице [www.gutex-russland.ru](http://www.gutex-russland.ru) Вы найдете для скачивания всю необходимую информацию по строительной физике, указания по монтажу, конструктивные решения с расчетами, тексты публикаций и чертежи в CAD.

Пригодность продукта не распространяется на частные случаи особого рода. Гарантия и материальная ответственность при поставке регулируются нашими общими условиями заключения сделок.



ДРЕВЕСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА